


IN-DRÄN-käsittelyjärjestelmä haja-asutuksen sekajätevesille

Talon viemärintuuletus

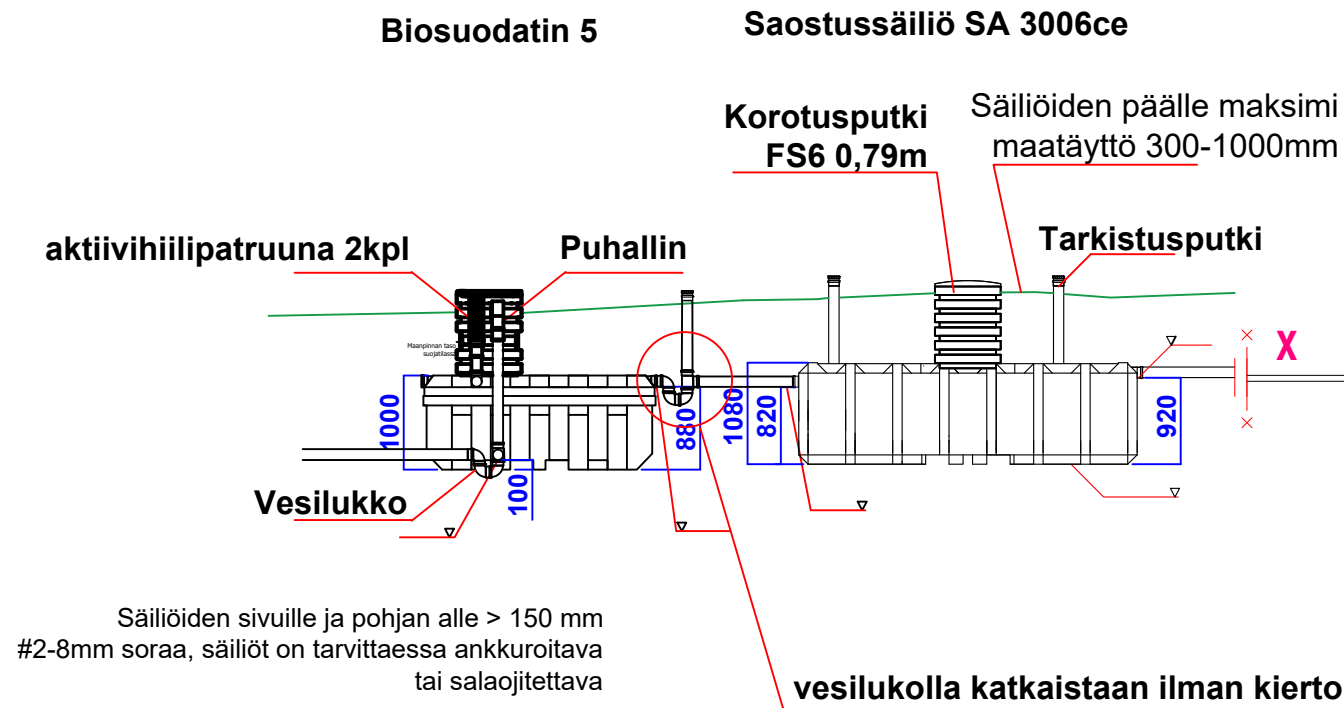


Biosuodattimen tuuletuksen ohjausyksikkö on syytä asentaa sisätiloihin

EkoTreat Wifi-annostelija

- Annostelija asennetaan sisätiloihin ja se vaatii verkkovirran
- Kemikaalin syöttöputki asennetaan viemäriin, jossa on säännöllistä vedenkäyttöä
- Annostelijaan liitetään vesi, tekee valmiin seoksen vedestä ja saostuaineesta


Säiliöiden sivuille ja pohjan alle > 150 mm #2-8mm soraa, säiliöt on tarvittaessa ankkuroitava tai salaajitettava

vesilukolla katkaistaan ilman kierto

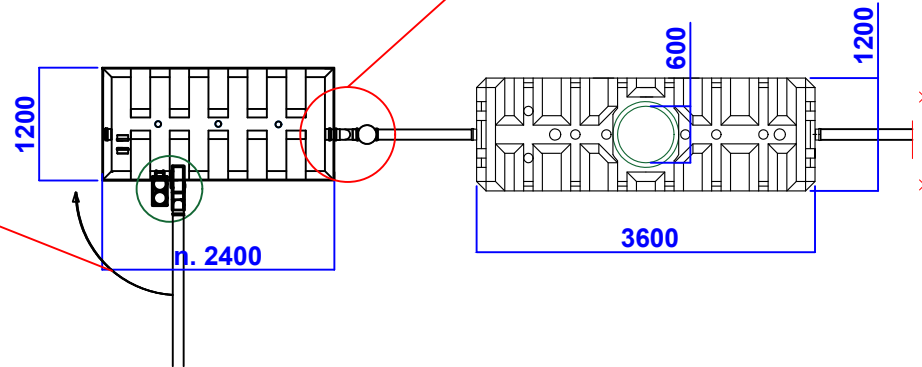


Purkuputkea voidaan kääntää 180 astetta

IN-DRÄN-Biosuodatin 5ce KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ SEKAJÄTEVESILLE

Mitoitusperusteet: AVL 1-6
Mitoitusvesimäärä: max 900 l/vrk
testattu SS-EN 12566-3:2005 mukaan
Saostussäiliöt: SA3000CE
Rakennustuotesertifikaatti: 0730, SWEDCERT 1355,
Testattu SS-EN 12566-1/A1:2004 mukaan
Valmistaja: FANN VA-Teknik AB, Ruotsi 

Käsittelypaketti (3624220) sisältää:
Saostussäiliöt: SA3006CE (3624126) (saatavissa myös suurempi SA4006ce)
1 x EkoTreat fosforinpoistoaine 15l (3624190)
1 x EkoTreat Wifi (3624293)
1 x Biosuodatin 5ce (3624127)

K.OSA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/RN:O	VIRANOMAISTEN ARKISTOINTIMERKINTÖJÄ VARTEN			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.N:O		
			LVI-PIIRUSTUS			
RAKENNUSKOHTeen NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA		
			IN-DRÄN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ	1:75		
		SUUNN.	SUUNNITTELUALA	TYÖNUMERO	PIIR.N:O	MUUTOS
		PIIRT.	LVI		18	
		TARK./HYVÄKS.				
		PVM				
TYYPPIKUVA, KÄYTÄ KUVAA AINA ASENNUSOHJEEN KANSSA						